




Para 3 operarios

Largo total con la cinta desplegada 30 m

Tensor de longitud de trabajo de las correas

Tensor

Correa de 35mm de ancho

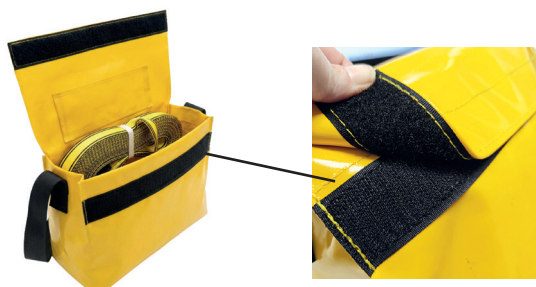

Incluye mochila

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN795 (dispositivos móviles de anclaje)
CEN/TS 14615:2013/B

EMBALAJE 1 ud

MATERIALES Cinta de poliéster y lazos de protección de cuero

APLICACIONES

Válido para desplazamientos horizontales en trabajos en altura. El equipo debe ser usado en conjunto con un equipo anticaídas. Sólo se puede usar con mosquetones certificados bajo el estándar EN362.

CARACTERÍSTICAS

+ EPI categoría III. Cuerda de anclaje horizontal (cuerda de tendido horizontal) con longitud ajustable. Completo con el dispositivo es una bolsa de transporte. Color amarillo de fácil visibilidad.

+ El equipo es válido para usar tres usuarios a la vez cuando se realizan trabajos que requieren un movimiento frecuente en un plano horizontal.

+ El largo total es de 30 m, pero es ajustable en longitud a través del tensor.

+ Su estructura se compone de: Un tensor fabricado en acero zincado, incluye trinquete con mango de plástico. Una cinta de poliéster de 35 mm de ancho x 19 m de largo, en color contraste, conectada al tensionador metálico.

+ La cinta principal se presenta enrollada con una tira para evitar que se suelte. Para abrirla, solo se necesita accionar un broche tipo "mochila".

+ Una correa de unión de poliéster, de ancho 50mm y largo 0.7m. En el extremo incluye lazo con protección de cuero. No se suministran repuestos.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11





pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



For 3 operators

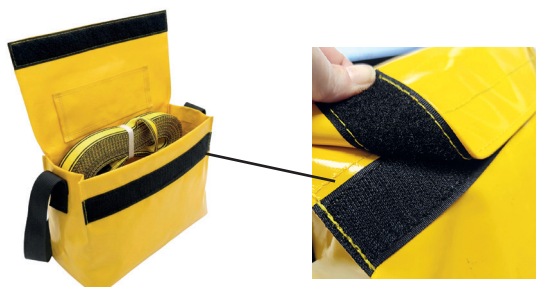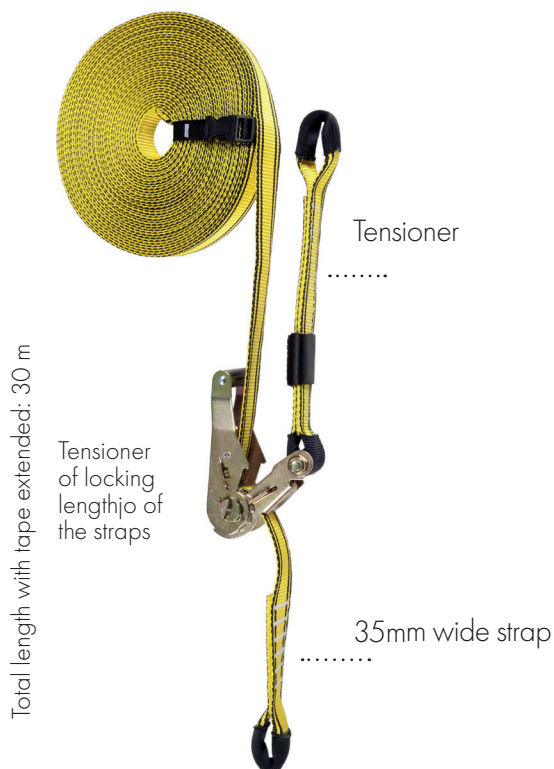

Includes rucksack

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN795 (mobile anchor devices)
CEN/TS 14615:2013/B

PACKAGING 1 unit

MATERIALS Polyester tape and leather protective ties

APPLICATIONS

Suitable for horizontal movement when working at height. The equipment must be used in conjunction with fall arrest equipment. It can only be used with carabiners certified under the EN362 standard.

FEATURES

- + Category III PPE.
- + Horizontal anchor rope (horizontal tensioning rope) with adjustable length. Complete with the device is a carrying bag. High-visibility yellow colour.
- + The equipment is suitable for use by three users at the same time when performing tasks that require frequent movement in a horizontal plane.
- + The total length is 30 m, but it is adjustable in length via the tensioner.
- + Its structure consists of: A tensioner made of zinc-plated steel, including a ratchet with a plastic handle. A polyester strap 35 mm wide x 19 m long, in a contrasting colour, connected to the metal tensioner.
- + The main strap comes rolled up with a strip to prevent it from coming loose. To open it, simply press a "backpack" type clasp.
- + A polyester connecting strap, 50 mm wide and 0.7 m long. The end includes a loop with leather protection. No spare parts are supplied.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Para 3 operários

Comprimento total com a fita esticada 30 m

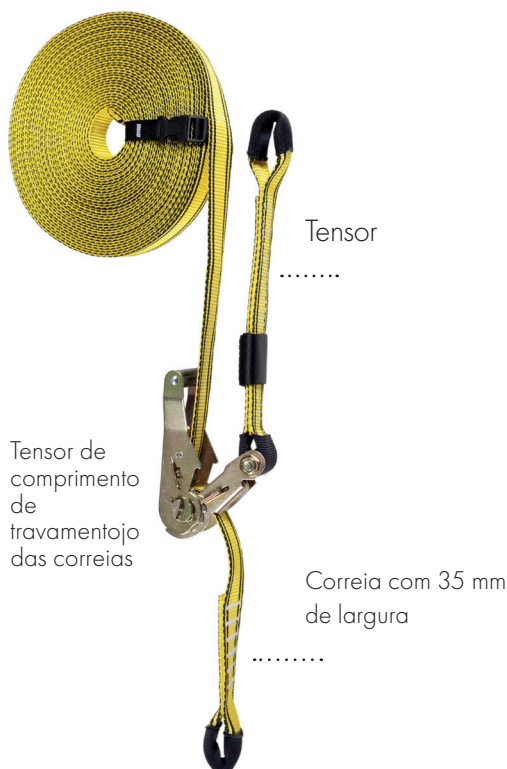

Tensor

Tensor de comprimento de travamento das correias

Correia com 35 mm de largura



Inclui mochila

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EN795 (dispositivos móveis de ancoragem)
CEN/TS 14615:2013/B
EMBALAGEM 1 unidade

MATERIAIS Fita de poliéster e laços de proteção em couro

APLICAÇÕES

Válido para deslocamentos horizontais em trabalhos em altura. O equipamento deve ser usado em conjunto com um equipamento anticaídas. Só pode ser usado com mosquetões certificados pela norma EN362.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoria III.
- + Corda de ancoragem horizontal (corda de estiramento horizontal) com comprimento ajustável. Completa com o dispositivo, inclui uma bolsa de transporte. Cor amarela de fácil visibilidade.
- + O equipamento é válido para uso por três utilizadores ao mesmo tempo quando se realizam trabalhos que exigem movimentos frequentes num plano horizontal.
- + O comprimento total é de 30 m, mas é ajustável em comprimento através do tensor.
- + A sua estrutura é composta por: Um tensor fabricado em aço zincado, inclui catraca com cabo de plástico. Uma fita de poliéster com 35 mm de largura x 19 m de comprimento, em cor contrastante, ligada ao tensor metálico.
- + A fita principal é apresentada enrolada com uma tira para evitar que se solte. Para abri-la, basta acionar um fecho tipo «mochila».
- + Uma correia de ligação em poliéster, com 50 mm de largura e 0,7 m de comprimento. Na extremidade, inclui um laço com proteção em couro. Não são fornecidas peças sobressalentes.


SAFETOP.NET


+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

 Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



Pour 3 opérateurs

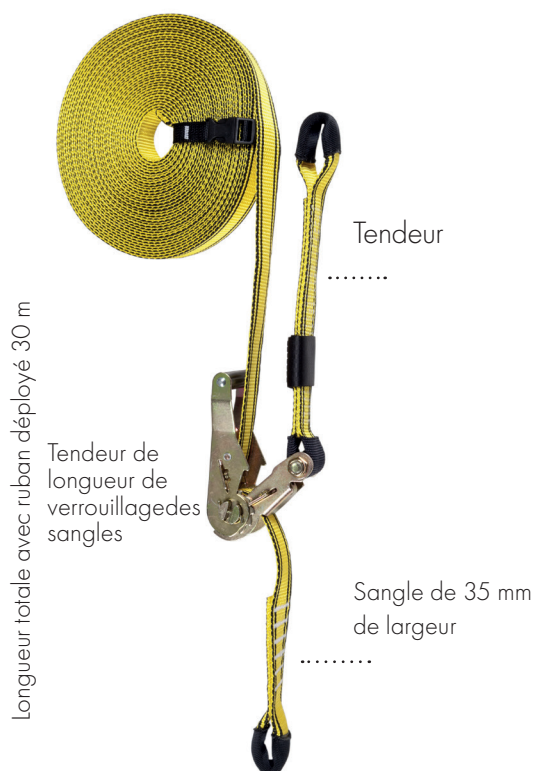

Sac à dos inclus

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

EN795 (dispositifs mobiles d'ancrage)
CEN/TS 14615:2013/B**EMBALLAGE** 1 pièce**MATÉRIAUX** Ruban en polyester et lacets de protection en cuir

APPLICATIONS

Valable pour les déplacements horizontaux lors de travaux en hauteur. L'équipement doit être utilisé conjointement avec un équipement antichute. Il ne peut être utilisé qu'avec des mousquetons certifiés selon la norme EN362.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI catégorie III.
- + Corde d'ancrage horizontale (corde à tendre horizontalement) de longueur réglable. Le dispositif est livré avec un sac de transport. Couleur jaune haute visibilité.
- + L'équipement peut être utilisé par trois utilisateurs à la fois pour effectuer des travaux nécessitant des mouvements fréquents dans un plan horizontal.
- + La longueur totale est de 30 m, mais elle est réglable en longueur grâce au tendeur.
- + Sa structure se compose de : un tendeur en acier zingué, comprenant un cliquet avec poignée en plastique. Une sangle en polyester de 35 mm de large x 19 m de long, de couleur contrastée, reliée au tendeur métallique.
- + Le ruban principal est présenté enroulé avec une bande pour éviter qu'il ne se détache. Pour l'ouvrir, il suffit d'actionner un fermoir de type « sac à dos ».
- + Une sangle de liaison en polyester, d'une largeur de 50 mm et d'une longueur de 0,7 m. Elle est munie à son extrémité d'une boucle avec protection en cuir. Aucune pièce de rechange n'est fournie.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE



Για 3 χειριστές


Συνολικό μήκος με την ταινία ξετυλιγμένη 30 m



Τεντωτής

Τεντωτής
μήκους
ασφάλισης των
ιμάντων

Ιμάντας πλάτους 35 mm



Περιλαμβάνεται σακίδιο πλάτης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EN795 (κινητές συσκευές αγκύρωσης)
CEN/TS 14615:2013/B

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμ.

ΥΛΙΚΑ

Πολυεστερική ταινία και δερμάτινοι
ιμάντες προστασίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για οριζόντιες μετακινήσεις σε εργασίες σε ύψος. Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εξοπλισμό προστασίας από πτώση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με караμπίνερ πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN362.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ ΕΠΙ κατηγορίας III.

+ Οριζόντιο σχοινί αγκύρωσης (οριζόντιο σχοινί τεντώματος) με ρυθμιζόμενο μήκος. Μαζί με τη συσκευή παρέχεται και τσάντα μεταφοράς. Κίτρινο χρώμα για εύκολη ορατότητα.

+ Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για χρήση από τρεις χρήστες ταυτόχρονα, όταν εκτελούνται εργασίες που απαιτούν συχνή κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο.

+ Το συνολικό μήκος είναι 30 m, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του εντατήρα.

+ Η δομή του αποτελείται από: Έναν εντατήρα κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα, που περιλαμβάνει κασάνια με πλαστική λαβή. Μια ταινία από πολυεστέρα πλάτους 35 mm x μήκους 19 m, σε χρώμα που κοντραστίζεται, συνδεδεμένη με τον μεταλλικό εντατήρα.

+ Η κύρια ταινία είναι τυλιγμένη με μια λωρίδα για να μην ξετυλίγεται. Για να την ανοίξετε, αρκεί να πατήσετε ένα κούμπωμα τύπου «σακίδιο».

+ Ένας ιμάντας σύνδεσης από πολυεστέρα, πλάτους 50 mm και μήκους 0,7 m. Στο άκρο περιλαμβάνει θηλιά με δερμάτινη προστασία. Δεν παρέχονται ανταλλακτικά.



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

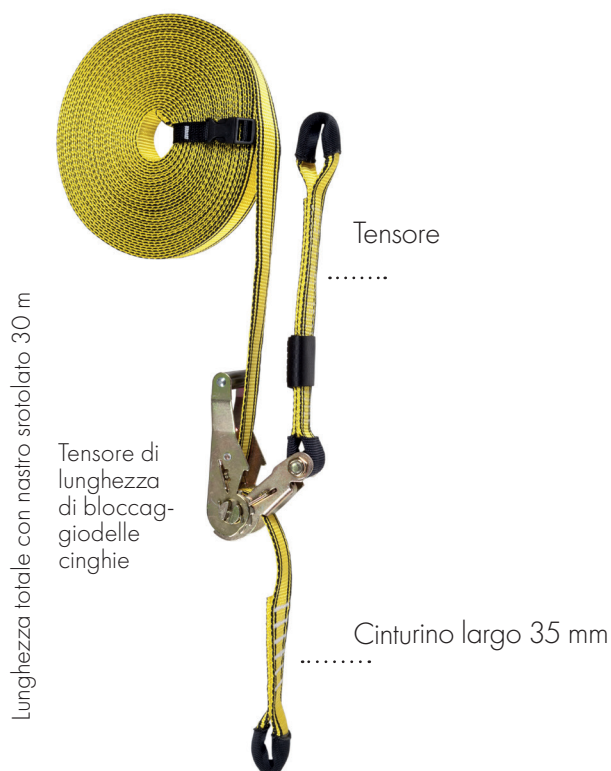

Per 3 operatori



Zaino incluso

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN795 (dispositivi mobili di ancoraggio)
CEN/TS 14615:2013/B

IMBALLAGGIO 1 pezzo

MATERIALI Nastro in poliestere e lacci di protezione in pelle

APPLICAZIONI

Adatto per spostamenti orizzontali durante lavori in quota. Il dispositivo deve essere utilizzato insieme a un dispositivo anticaduta. Può essere utilizzato solo con moschettoni certificati secondo la norma EN362.

CARATTERISTICHE

+ DPI categoria III.

+ Corda di ancoraggio orizzontale (corda di tesatura orizzontale) con lunghezza regolabile. Completo di dispositivo e borsa per il trasporto. Colore giallo ad alta visibilità.

+ L'attrezzatura può essere utilizzata da tre utenti contemporaneamente quando si eseguono lavori che richiedono movimenti frequenti su un piano orizzontale.

+ La lunghezza totale è di 30 m, ma è regolabile tramite il tenditore.

+ La sua struttura è composta da: un tenditore in acciaio zincato, con cricchetto e manico in plastica. Un nastro in poliestere largo 35 mm e lungo 19 m, in colore a contrasto, collegato al tenditore metallico.

+ Il nastro principale è avvolto con una striscia per evitare che si srotoli. Per aprirlo, è sufficiente azionare una chiusura a "zainetto".

+ Una cinghia di collegamento in poliestere, larga 50 mm e lunga 0,7 m. All'estremità è dotata di un passante con protezione in pelle. Non vengono forniti ricambi.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA




För 3 operatörer

Total längd med utrullat band 30 m

Spännare för
låslängdjo
de las
correas

Tensor

35 mm bred rem

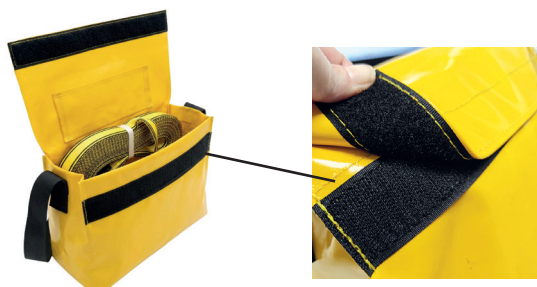

Ryggsäck ingår

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN795 (mobila förankringsanordningar)
CEN/TS 14615:2013/B

FÖRPACKNING 1 st

MATERIAL Polyesterband och skyddsband i läder

APPLIKATIONER

Gäller för horisontella förflyttningar vid arbete på höjd. Utrustningen måste användas tillsammans med fallskyddsutrustning. Får endast användas med karbinhakar som är certifierade enligt standarden EN362.

EGENSKAPER

- + Personlig skyddsutrustning kategori III.
- + Horisontell förankringslina (horisontell linor) med justerbar längd. Kompletterad med en bärväska. Ljusgul färg för god synlighet.
- + Utrustningen är godkänd för användning av tre användare samtidigt vid arbete som kräver frekventa rörelser i horisontellt plan.
- + Den totala längden är 30 m, men längden kan justeras med hjälp av spännaren.
- + Strukturen består av: En spännare tillverkad av förzinkat stål, inklusive spärr med plasthandtag. Ett polyesterband, 35 mm brett x 19 m långt, i kontrastfärg, anslutet till metallspännaren.
- + Huvudbandet är upprullat med en rem för att förhindra att det lossnar. För att öppna det behöver du bara trycka på en spänne av typen "ryggsäck".
- + En polyesterrem, 50 mm bred och 0,7 m lång. I änden finns en ögla med laderskydd. Reservdelar medföljer inte.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN